



Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Česká republika



tel.: + 420 577 501 111




www.fatra.cz
www.fatrafol.cz



fatrafol[®]

KAŠÍROVANÉ
PLECHY

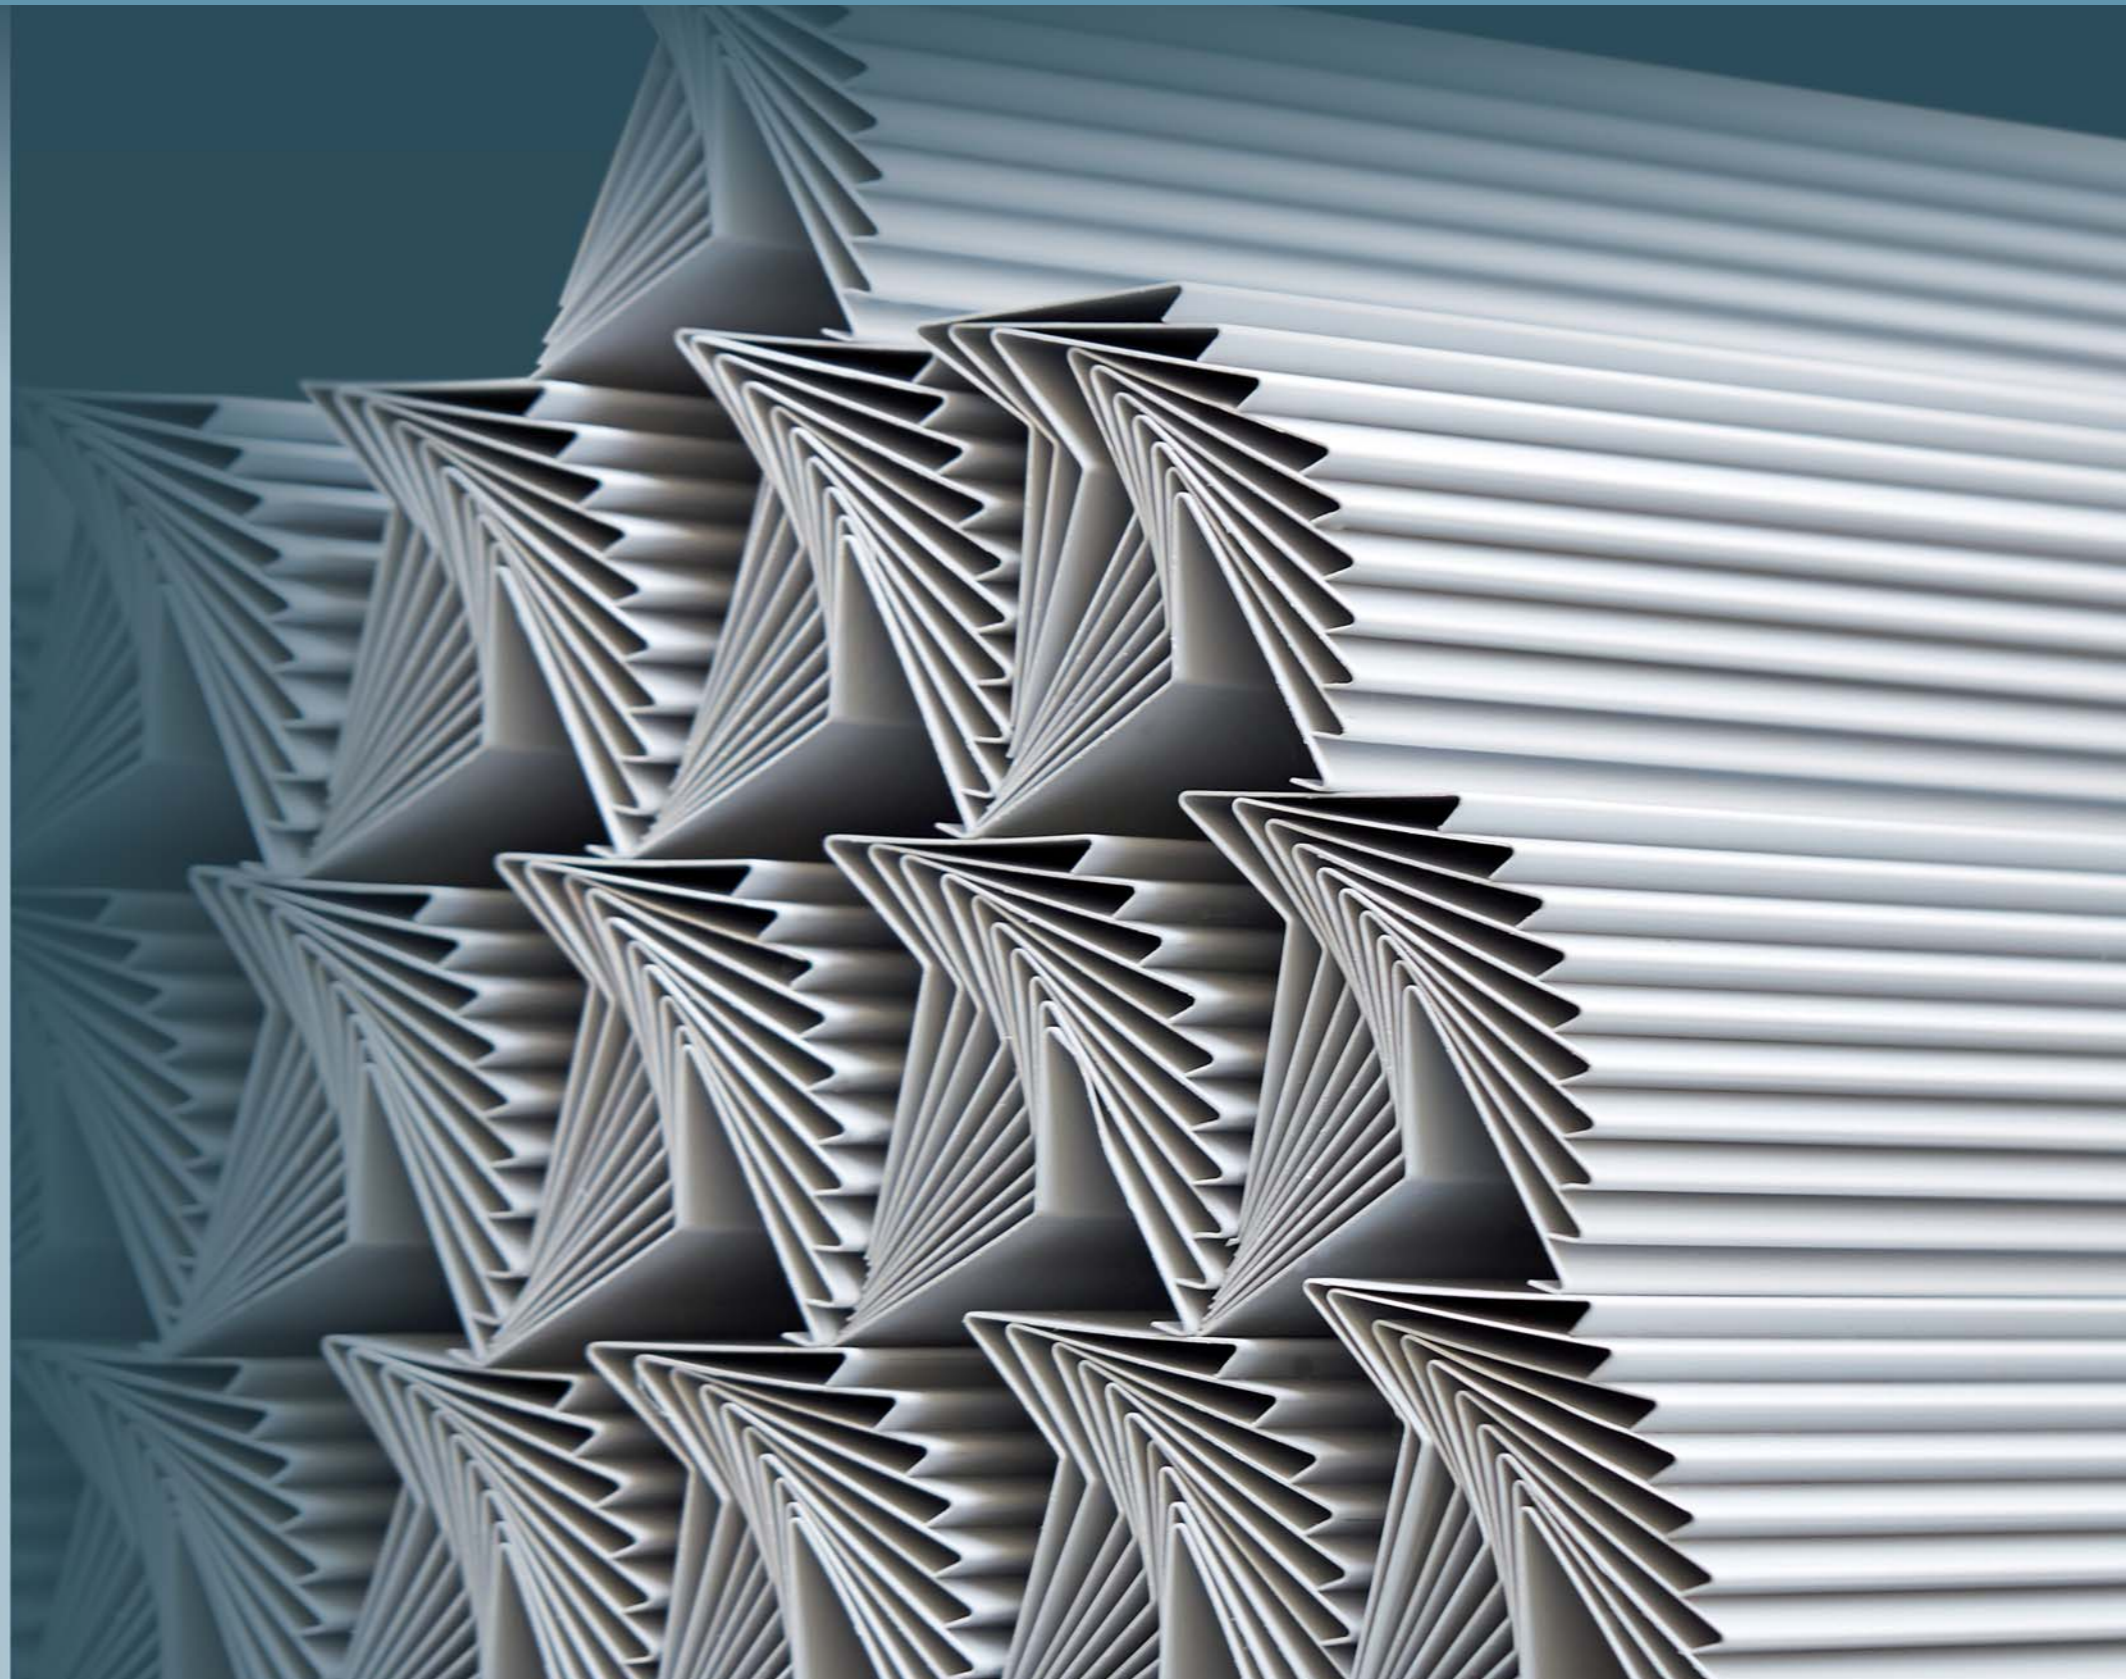

Společnost Fatra a.s., tradiční výrobce hydroizolačních fólií, nabízí pozinkované plechy, kaširované vlastní PVC-P fólií. Ochranná plastová vrstva poskytuje výrobku vynikající ochranu proti korozi, vyznačuje se dobrou zpracovatelností a může být provedena v několika různých barvách, takže lze navíc dosáhnout ještě vysokého dekorativního účinku.


Plechys jsou dodávány ve formě tabulí, svitků nebo vybraných tvarů a jsou určeny pro:

- liniové kotvení a obvodové ukončovací prvky hydroizolačních povlaků na bázi PVC-P fólií
- klempířské prvky - pro oplechování střech, teras, balkónů, lodžii, říms, parapetů atd.

PVC kaširované plechy FATRANYL-L

Plech:	DX51D + Z
Typ:	ocelový pozinkovaný plech 0,55 mm, na rubové straně opatřený šedým lakem
PVC fólie na lícové straně:	PVC-P fólie 0,6 mm, stabilizovaná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Standardní rozměr plechů:	1 000 x 2 000 mm
Balení:	50 tabulí na paletě
Hmotnost 1 tabule:	cca 10,5 kg
Reakce na oheň:	ČSN EN 13501-1, klasifikace - třída E
Chování při vnějším požáru:	ČSN EN 13501-5, klasifikace - BROOF (t3)
Barevné varianty:	tmavě šedá RAL 7012, zelená RAL 6000, červená RAL 3016, modrá RAL 5015, měděná hnědá RAL 8004, bílá RAL 9010 a černá RAL 9011

Složení kaširovaného plechu

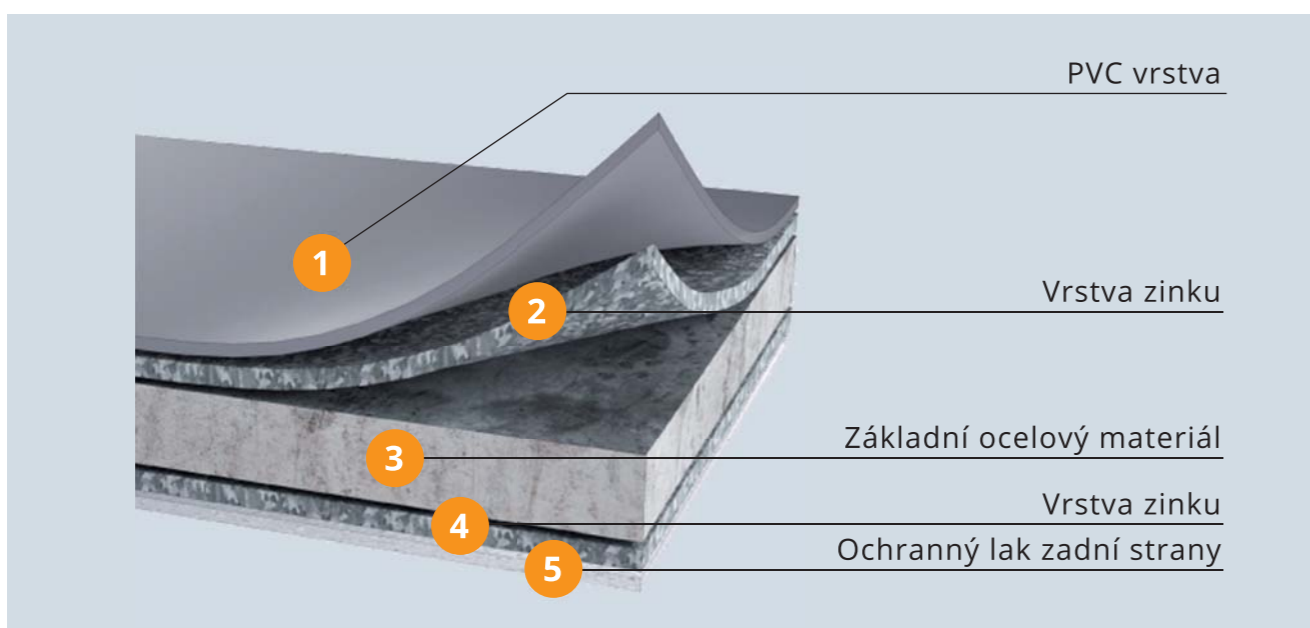

Základní tvary a rozměry

Číslo profilu	Název profilu	Schéma PROFILU a použití	Rozvinutá šířka (mm)	Délkové rozměry (mm)				Úhlové rozměry (°)		
				a	b	c	d	α	β	γ
1	A		70	50	20	-	-	95	-	-
	B		100	60	40	-	-	95	-	-
2	A		70	50	20	-	-	95	-	-
	B		100	60	40	-	-	95	-	-
3	A	Stěnová lišta	70	10	10	50	-	145	-	-
	B		70	10	10	50	-	180	-	-
4	A	Zařezávací lišta	100	15	75	10	-	92	-	-
5	A	Atiková okapnice normální	150	10	30	110	-	45	115	-
	B		200	10	30	160	-	35	115	-
	C		250	10	30	210	-	45	115	-
	D		330	10	30	290	-	45	115	-
6	B	Atiková okapnice háková	250	10	100	60	80	45	33	118
	C		300	10	100	60	130	45	33	118
7	A	Tmelicí lišta L profil	250	10	10	160	70	180	95	-

Základní orientační barevnice

RAL 7040 světle šedá	RAL 7012 tmavě šedá	RAL 6000 zelená	RAL 3016 červená	RAL 5015 modrá	RAL 8004 měděná hnědá	RAL 9011 černá	RAL 9010 bílá

PVC kaširované plechy ve svitcích FATRANYL-LS

Plech:	DX51D + Z
Typ:	ocelový pozinkovaný plech 0,6 mm, na rubové straně opatřený šedým lakem
PVC fólie na lícové straně:	PVC-P fólie 0,60 mm, stabilizovaná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Standardní rozměr svitků:	1 000 x 30 000 mm
Balení:	4 svitky na paletě
Hmotnost 1 svitku:	cca 170 kg
Minimální množství k odběru:	1 svitek
Barevné provedení:	světle šedá RAL 7040